




B360 FULLY RUGGED LAPTOP

- Der erste vollständig robuste Copilot+ PC mit Intel® Core™ Ultra Prozessoren (Serie 2), Intel® AI Boost und NPU-Beschleunigung für Echtzeit-KI und zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen
- MIL-STD 810H, sturzbeständig für eine Höhe von 1,80 m (6 ft.), zertifiziert gemäß IP66 und mit optionaler Salznebelbeständigkeit
- 13,3" FHD LumiBond Display mit sonnenlichttauglicher Technologie von Getac (1.400 Nits) und kapazitivem Touchscreen
- Verbesserte Unternehmenssicherheit mit integriertem 1D/2D-Imager-Barcode-Leser und Multi-Faktor-Authentifizierungsoption
- Austauschbarer Akku mit LifeSupport-Technologie
- Vielseitige E/A-Konnektivität mit bis zu zwei Thunderbolt™ 4 und Docking-Lösungen

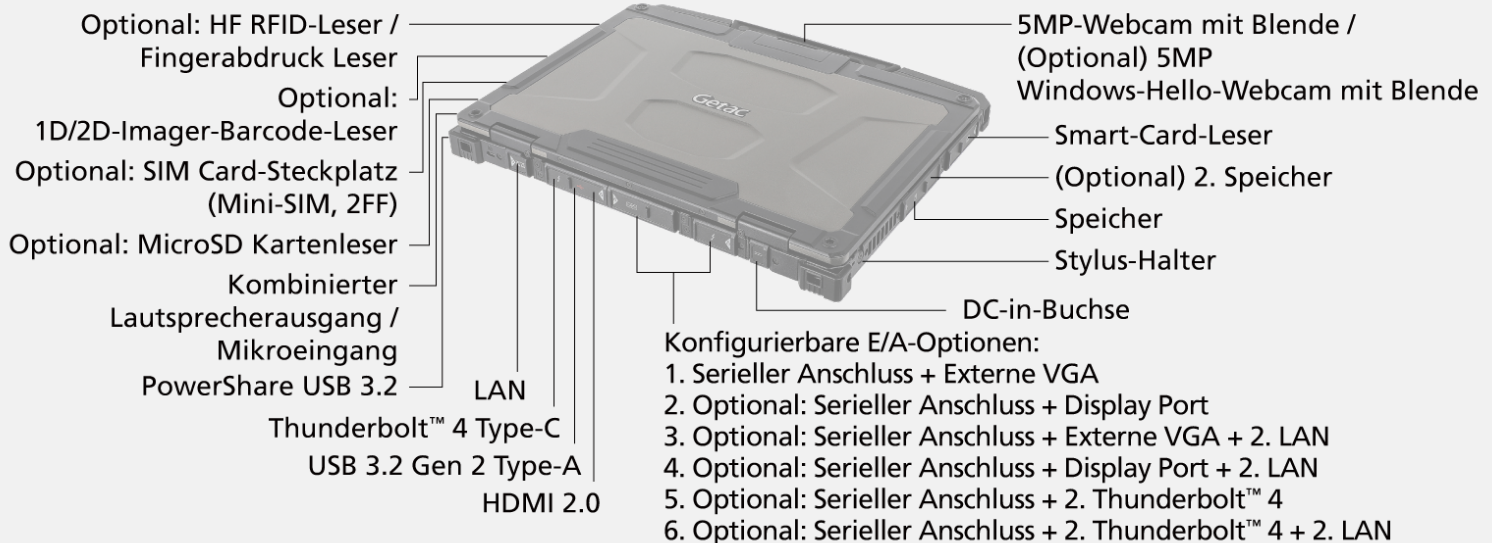

Spezifikationen

Generation
G3

Betriebssystem
Windows 11 Pro

Mobile Computing Plattform
Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 225H
Max. 4.9GHz mit Intel® Turbo Boost Technik
- 18MB Intel® Smart Cache

Plattform-Optionen:
Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 235H, vPro® Enterprise
Max. 5GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik
- 18MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor 255H
Max. 5,1 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik
- 24MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor 265H
Max. 5,3 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik
- 24MB Intel® Smart Cache

VGA-Controller
Intel® Arc™ Grafikkarte ⁱ

NPU
Intel® AI Boost

Display
13,3" TFT LCD mit großem Betrachtungswinkel FHD (1920 x 1080)
Schutzfolie
1.400 nits LumiBond Display mit
Getac Sonnenlicht-lesbarer Technologie
Kapazitives Multi-Touch-Display

Speicher & Arbeitsspeicher
16 GB DDR5
Optional: 32 GB / 64 GB DDR5

256 GB PCIe NVMe SSD
Optional: 512 GB / 1 TB / 2 TB PCIe NVMe SSD

Optional 2. Speicher ⁱⁱ
256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB PCIe NVMe SSD

Tastatur
LED-hintergrundbeleuchtete Folientastatur

Zeigegerät
Touchscreen
- Kapazitiver Multi-Touch-Bildschirm

Touchpad
- Touchpad mit zwei Tasten

Audio
integrierte Stereo Lautsprecher
Integriertes Dual-Array-Mikrofon

Erweiterungssteckplatz
Chipkartenleser x 1
Optional: MicroSD-Kartenleser x 1
Optional: 1D/2D Imager Barcode-Leser

E/A-Schnittstelle
5MP-Webcam x 1 ⁱⁱⁱ
Audio Eingang/Ausgang Combo x 1
DC in Buchse x 1
PowerShare USB 3.2 x 1
USB 3.2 Gen 2 Typ-A x 1
Thunderbolt™ 4 Type-C x 1
LAN (RJ45) x 1
HDMI 2.0 x 1
Docking-Anschluss x 1
Optional: SIM-Kartensteckplatz x 1 (Mini-SIM, 2FF) ^{iv}
Optional: Windows Hello Gesichtsauffertifizierung
5MP Kamera (nach vorne gerichtet) x 1 ⁱⁱⁱ
Optional: RF-Antennendurchlass für GPS, WWAN und WLAN

Konfigurierbare E/A-Optionen ^v:
1. Serieller Anschluss (9-polig; D-Sub) x 1
+ Externer VGA (15-polig; D-Sub) x 1
2. Serieller Anschluss (9-polig; D-Sub) x 1
+ Display-Anschluss x 1
3. Serieller Anschluss (9-polig; D-Sub) x 1
+ Externe VGA (15-polig; D-Sub) x 1
+ 2. LAN (RJ45) x 1
4. Serieller Anschluss (9-polig; D-Sub) x 1
+ Display-Anschluss x 1 + 2. LAN (RJ45) x 1
5. Serieller Anschluss (9-polig; D-Sub) x 1
+ 2.Thunderbolt™ 4 Typ-C x 1
6. Serieller Anschluss (9-polig; D-Sub) x 1
+ 2.Thunderbolt™ 4 Typ-C x 1 + 2. LAN (RJ45) x 1

Communication Interface
10/100/1000 Base-T Ethernet
Intel® Wi-Fi 7 BE200, 802.11be
Bluetooth (v5.4) ^{vi}
Optional: Dediziertes GPS mit L1/L5 vii/sup>
Optional: 4G LTE mobiles Breitband mit integriertem GPS ^{viii, ix}
Optional: 5G Sub-6 mit integriertemGPS ^{x, xii, xiii}
Optional: Dual-SIM (Mini-SIM 2FF und e-SIM) ^{iv, ix}

Sicherheitsfunktion
TPM 2.0
Kensington Schloss
Chipkartenleser
Optional: Fingerabdruckleser ^x
Optional: HF RFID-Lesegerät ^{x, xii}
Optional: Absolute Persistence®

Stromversorgung
AC-Adapter (90W, 100-240VAC, 50/60Hz)
Li-Ionen-Akku (7,72 V, typisch 4060 mAh; min. 3857 mAh) x 2
LifeSupport Technologie für austauschbare Akkus

Abmessungen (B x T x H) und Gewicht
342 x 281 x 34,9 mm (13,46" x 11,06" x 1,37")
2,32kg (5.11lbs) ^{xii}

Robuste-Ausführung
MIL-STD-810H zertifiziert
IP66 zertifiziert
MIL-STD-461G zertifiziert ^{xiii}
Vibrationsfest und 1,8 m (6ft) fallfest
Optional: ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213
(Klasse I, Division 2, Gruppen A, B, C, D) ^{xiv}
Optional: Salznebel Zertifizierung

Umgebungsbedingungen
Temperatur ^{xv} :
- Betrieb: -29°C bis 63°C / -20°F bis 145°F
- Lagerung: -51°C bis 71°C / -60°F bis 160°F
Luftfeuchtigkeit:
- 95% RH, nicht kondensierend

Vorinstallierte Software
Getac Dienstprogramm
Getac Geolocation
Getac Barcode Manager ^{xvi}
Optional: Absolute Secure Endpoint
Optional: Absolute Secure Access

Optionale Software
Getac Fahrsicherheitsdienstprogramm
Getac Überwachung
Getac VGPS Dienstprogramm ^{xvii}

Zubehör
Li-Ionen-Akku (7,72 V, typisch 4060 mAh; min. 3857 mAh)
AC-Adapter (90W, 100-240VAC)
Kapazitiver Eingabestift mit Leine

Optional:
Tragetasche
Multi-Bay-Ladegerät (Dual-Bay)
Ladegerät mit mehreren Einschüben (Acht)
AC-Adapter (90W, 100-240VAC)
Office-Dock AC-Adapter (120W, 100-240VAC)
MIL-STD-461 Netzgerät (90W, 100-240VAC)
DC-DC Fahrzeugadapter (120W, 11-32VDC)
Kapazitiver Eingabestift mit Kordel
Schutzfolie
Fahrzeughalterung ^{xviii}
Fahrzeug-Dock ^{xix}
Office-Dock
Ersatz-SSD-Kit
100W Typ-C Adapter

Bumper-to-Bumper Garantie
Durch einen Unfall kann Ihr Gerät ausfallen, wenn Sie es am wenigsten erwarten, vor allen in rauen Umgebungen, die kostspielige Geräteausfälle verursachen können. Daher hat Getac Unfallschäden als Standardleistung im Rahmen der Bumper-to-Bumper-Garantie aufgenommen, um die IT-Kosten in Ihrem Unternehmen so gering wie möglich zu halten. Bumper-to-Bumper bedeutet für Sie größtmögliche Sorgenfreiheit. Sie können sich auf uns verlassen und erhalten Ihr Gerät innerhalb weniger Tage betriebsbereit zurück.

Standard
3 Jahre Bumper-to-Bumper

	Fahrzeug-Dock	Büro-Dock
Serieller Anschluss	1	1
Externer VGA	1	1
Mikrofon	1	1
Audio Ausgang	1	1
DC in Jack	1	1
USB	6	5
LAN	2	2
HDMI 1.3	1	1
RF-Antennenanschluss	3 (WWAN, WLAN, GPS)	-

B360 FULLY RUGGED LAPTOP

- I. Geräte, die mit 16 GB und Dual-Channel-Speicher ausgestattet sind, verfügen über Intel® Arc™ Graphics.
- II. Die zweite Ablage ist optional und wird mit einer abnehmbaren Abdeckung versehen, wenn Sie sich beim Kauf nicht dafür entscheiden.
- III. Die 5-MP-Webcam und die optionale 5-MP-Kamera für die Windows Hello-Gesichtsauffertifizierung (nach vorne gerichtet) schließen sich gegenseitig aus.
- IV. Geräte mit 4G/5G-Option verfügen über einen integrierten SIM-Kartensteckplatz.
- V. Externer VGA, Display Port und2. Thunderbolt™ 4 Type-C schließen sich gegenseitig aus.
- VI. Die Bluetooth-Leistung und die Verbindungsreichweite können durch Interferenzen mit der Umgebung und der Leistung von Client-Geräten beeinträchtigt werden. Benutzer können die Auswirkungen von Interferenzen reduzieren, indem sie die Anzahl der aktiven drahtlosen Bluetooth-Geräte in der Umgebung minimieren.
- VII. Unterstützt GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou und QZSS.
- VIII. Nur in den USA, Großbritannien, der EU, Australien und Neuseeland erhältlich.
- IX. Ein physischer SIM-Kartensteckplatz und eine eSIM. Der Netzservice kann je nach lokalem Telekommunikationsanbieter variieren.
- X. Fingerabdruckleser und HF-RFID-Leser schließen sich gegenseitig aus.
- XI. HF (13,56 MHz) Kombi-HF-RFID/NFC-Lesegerät (iClass, HID Prox, ISO 15693, 14443 A/B, Mifare und FeliCa™-konform).
- XII. Gewicht und Abmessungen variieren je nach Konfigurationen und optionalem Zubehör.
- XIII. MIL-STD-461 90W AC Adapter separat erhältlich.
- XIV. Verfügbar mit begrenzten Konfigurationen und Umgebungsbedingungen.
- XV. Getestet von einem unabhängigen Testlabor nach MIL-STD-810H.
- XVI. Verfügbar, wenn die Option Barcode-Leser ausgewählt ist.
- XVII. Die Modelle benötigen entweder ein integriertes oder ein eigenständiges GPS-Modul.
- XVIII. Die Fahrzeugdocks von Gamber Johnson und Havis sind e-mark zertifiziert.

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen dienen nur als Referenz, verfügbare Spezifikationen werden auf Anfrage vorgelegt.



Getac Technology GmbH

Arcadiastraße 10, 40472 Düsseldorf, Germany
Tel: +49 211 984 8190
sales-getac-DACH@getac.com |
www.getac.com/de/
Copyright © 2026 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
Die hier zur Verfügung gestellten Informationen dienen nur als Referenz, verfügbare Spezifikationen werden auf Anfrage vorgelegt.