


F110 FULLY RUGGED TABLET



- 13. Generation des Intel® Core™ i7 / i5 vPro® Prozessors
- Verbesserte Sicherheit für Unternehmen mit optionalem Intel® vPro™, Windows Hello Kamera zur Gesichtsaufführung, TPM 2.0 und vielen weiteren Optionen zur Multi-Faktor-Authentifizierung
- 1.200 Nits Lumibond Display mit Getac sonnenlichttauglicher Technologie
- Konfigurierbare Optionen für verschiedene Datenerfassungsanforderungen: Optional 1D/2D Imager-Barcode-Leser / USB 2.0 Anschluss / Serieller Anschluss + LAN
- Austauschbarer Akku mit LifeSupport-Technologie



F110 3D demo

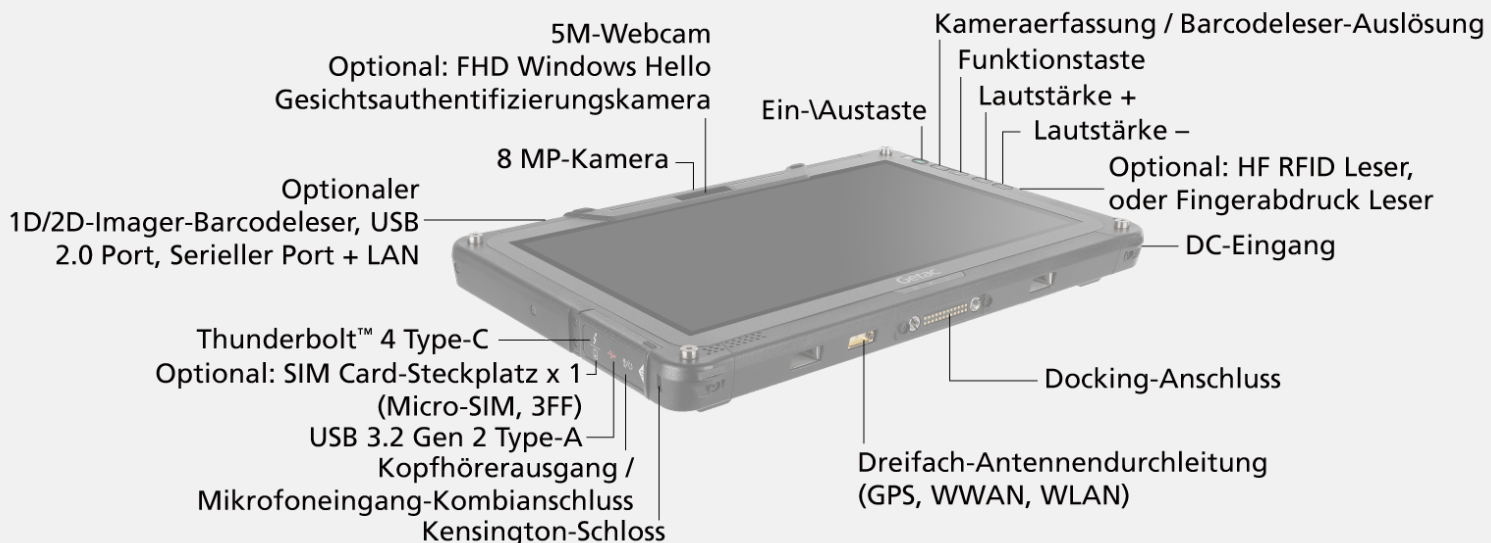

Spezifikationen

Generation
G7

Betriebssystem
Windows 11 Pro

Mobile Computing Plattform
Intel® Core™ i5-1335U Prozessor
Max. 4.6GHz mit Intel® Turbo Boost Technik
- 12 MB Intel® Smart Cache

Plattform-Optionen:
Intel® Core™ i5-1345U vPro® Enterprise-Prozessor
Max. 4.7GHz mit Intel® Turbo Boost Technik
- 12 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7-1355U Prozessor
Max. 5.0GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik
- 12 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7-1365U vPro® Enterprise-Prozessor
Max. 5.20GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik
- 12MB Intel® Smart Cache

VGA-Controller
Intel® UHD Graphics

Display
11,6" TFT LCD mit großem Betrachtungswinkel
FHD (1920 x 1080)
Schutzfolie
1.200 nits LumiBond Display mit
Getac Sonnenlicht-lesbarer Technologie
Kapazitives Multi-Touch-Display

Speicher & Arbeitsspeicher
16GB DDR5
Optional: 32GB DDR5

256GB PCIe NVMe SSD
Optional: 512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD

Tastatur
Power-Taste
4 über das Tablet programmierbare Tasten

Touch
Touchscreen
- Kapazitiver Multi-Touch-Bildschirm
- Optional: Dualmodus-Touchscreen
(Multitouch und Digitizer)

Audio
integrierte Lautsprecher
Integriertes Dual-Array-Mikrofon

Erweiterungssteckplatz
Optional (Oberseite): 1D/2D-Imager-Barcode-Leser,
oder USB 2.0-Anschluss, oder LAN (RJ45), oder MicroSD,
oder serieller Anschluss + LAN (RJ45) ⁱ
Optional (rechte Seite): HF RFID-Leser
oder Fingerabdruckleser ⁱⁱ
Optional (Rückseite): Chipkartenleser

E/A-Schnittstelle
5MP-Webcam x 1 ⁱⁱⁱ
8MP Autofokus Rückkamera x 1
Audio Eingang/Ausgang Combo x 1
DC in Buchse x 1
USB 3.2 Gen 2 Typ-A x 1
Thunderbolt™ 4 Typ-C x 1
Docking-Anschluss x 1
Optional: SIM-Kartensteckplatz x 1 (Micro-SIM, 3FF) ^{xvi}
Optional: Windows Hello Gesichtsauffertifizierung
5MP Kamera (nach vorne gerichtet) x 1 ⁱⁱⁱ
Optional: RF-Antennendurchlass für GPS,
WWAN und WLAN oder GPS,
WWAN Haupt- und WWAN AUX

Kommunikationsschnittstelle
Optional: 10/100/1000 Base-T Ethernet
Intel® Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax
Bluetooth (v5.3) ^{iv}
Optional: Dediziertes GPS mit L1/L5
Optional: Mobiles 4G LTE-Breitband mit integriertem GPS ^{v, vi, xvi}
Optional: 5G Sub-6 mit integriertem L1/L5 GPS ^{v, vi, xvi}
Optional: Dual-SIM (Micro-SIM 3FF und e-SIM) ^{v, xvi}

Sicherheitsfunktion
TPM 2.0
Kensington Schloss
Getac Secure Erase
Optional: Intel® vPro® Technologie
Optional: HF-RFID-Lesegerät ^{ii, vii},
oder Chipkartenleser oder Fingerabdruckleser ⁱⁱ
Optional: Windows Hello Gesichtsauffertifizierung
5M Kamera (nach vorne gerichtet) ⁱⁱⁱ
Optional: Absolute Persistence®

Stromversorgung
AC-Adapter (65W, 100-240VAC, 50/60Hz)
Li-Ionen-Akku (11,4 V, typisch 2680 mAh;
min. 2640 mAh) x 2
LifeSupport Technologie für austauschbare Akkus
Optional: Li-Ionen-Akku mit hoher Kapazität
(11,1 V, typisch 4200 mAh) x 2

	Vehicle Dock	Office Dock
Serial Port	2	2
External VGA	1	1
Microphone	1	1
Audio Output	1	1
DC in Jack	1	1
USB	4	4
LAN	1	1
HDMI	1	1
RF Antenna Connector	3 (WWAN, WLAN, GPS)	-

Abmessungen (B x T x H) und Gewicht
314 x 207 x 25mm (12.4" x 8.15" x 0.98")
1,49kg (3.29lbs) ^{viii}

Rugged-Ausführung
MIL-STD-810H zertifiziert
IP66 zertifiziert
MIL-STD-461G zertifiziert ^{ix}
Vibrationsfest und 1,8 m (6ft) fallfest ^x
Optional: ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213
(Klasse I, Division 2, Gruppen A, B, C, D) ^{xi}
Optional: Salznebel Zertifizierung

Umgebungsbedingungen
Temperatur ^{xii} -
- Betrieb: -29°C bis 63°C / -20°F bis 145°F
- Lagerung: -51°C bis 71°C / -60°F bis 160°F
Luftfeuchtigkeit:
- 95% RH, nicht kondensierend

Vorinstallierte Software
Getac Dienstprogramm
Getac Kamera
Getac Geolocation
Getac Barcode Manager ^{xiii}
Getac Driving Safety Utility (Testversion)
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility (Testversion)
Optional: Absolute Secure Endpoint
Optional: Absolute Secure Access

Optional Software
Getac Fahrsicherheitsdienstprogramm
Getac KeyWedge Barcode-Leser Dienstprogramm
Getac Überwachung
Getac VGPS Dienstprogramm ^{xiv}

Zubehör
Akku (11,4 V, typisch 2680 mAh; min. 2640 mAh)
AC-Adapter (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
Kapazitiver Eingabestift mit Leine

Optional:
Tragetasche
Akku (11,4 V, typisch 2680 mAh; min. 2640 mAh)
Li-Ion-Akku mit hoher Kapazität
(11,1V, typisch 4200mAh; min.4080mAh)
Mehrfach-Ladegerät (zwei Fächer)
Mehrfach-Ladegerät (acht Fächer)
AC Adapter (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
AC-Adapter (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
Office-Dock AC-Adapter (90W, 100-240VAC)
MIL-STD-461 Netzgerät (90W, 100-240VAC)
DC-DC Fahrzeugadapter (120W, 11-32VDC)
Digitalisierstift mit Kordel
Kapazitiver Eingabestift mit Kordel
Schutzfolie
Stabiler Griff
Trageriemen
Schultergurt (2-Punkt)
Schulterharnisch (4-Punkt; Freisprecheinrichtung)
Abnehmbare Tastatur
Fahrzeughalterung ^{xv}
Fahrzeug-Dock ^{xv}
Office-Dock
Ersatz-SSD-Kit
100W Typ-C Adapter
Robuste Getac-Tastatur
Getac DS100 USB-C Docking Station mit AC Adapter

Bumper-to-Bumper Garantie
Durch einen Unfall kann Ihr Gerät ausfallen, wenn Sie es am
wenigsten erwarten, vor allen in rauen Umgebungen,
die kostspielige Geräteausfälle verursachen können.
Daher hat Getac Unfallschäden als Standardleistung im Rahmen
der Bumper-to-Bumper-Garantie aufgenommen,
um die IT-Kosten in Ihrem Unternehmen so gering
wie möglich zu halten.
Bumper-to-Bumper bedeutet für Sie größtmögliche
Sorgenfreiheit.
Sie können sich auf uns verlassen und erhalten Ihr
Gerät innerhalb weniger Tage betriebsbereit zurück.

Standard
3 Jahre Bumper-to-Bumper

F110 FULLY RUGGED TABLET

- I. 1D/2D-Imager-Barcode-Leser, USB 2.0-Anschluss, LAN (RJ45), MicroSD, serieller Anschluss + LAN (RJ45) sind Optionen, die sich gegenseitig ausschließen.
- II. HF-RFID-Lesegerät und Fingerabdruckleser schließen sich gegenseitig aus
- III. Die 5MP-Webcam und die optionale 5M-Kamera für die Windows Hello-Gesichtsauffertifizierung (nach vorne gerichtet) schließen sich gegenseitig aus.
- IV. Die Bluetooth-Leistung und die Verbindungsreichweite können durch Interferenzen mit der Umgebung und der Leistung von Client-Geräten beeinträchtigt werden. Benutzer können die Auswirkungen von Interferenzen reduzieren, indem sie die Anzahl der aktiven drahtlosen Bluetooth-Geräte in der Umgebung minimieren.
- V. Ein physischer SIM-Kartensteckplatz und eine eSIM. Der Netzservice kann je nach lokalem Telekommunikationsanbieter variieren.
- VI. Unterstützt GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou und QZSS. Nur in den USA, Großbritannien, der EU, Australien und Neuseeland erhältlich.
- VII. 13,56 MHz HF-RFID-Lesegerät (ISO 15693, 14443 A/B, Mifare und FeliCa™-konform).
- VIII. Gewicht und Abmessungen variieren je nach Konfiguration und optionalem Zubehör; optionale Hochleistungsbatterien erhöhen das Gewicht um ca. 6 mm (H), 0,24 kg.
- IX. MIL-STD-461 90W AC Adapter separat erhältlich.
- X. Die Falltestergebnisse variieren je nach Konfiguration und optionalem Zubehör.
- XI. Verfügbar mit begrenzten Konfigurationen und Umgebungsbedingungen.
- XII. Getestet von einem unabhängigen Testlabor nach MIL-STD-810H.
- XIII. Verfügbar, wenn die Option Barcode-Leser ausgewählt ist.
- XIV. Die Modelle benötigen entweder ein integriertes oder ein eigenständiges GPS-Modul.
- XV. Die Fahrzeugdocks von Gamber Johnson und Havis sind e-mark zertifiziert.
- XVI. Geräte mit 4G/5G LTE-Option verfügen über einen integrierten SIM-Kartensteckplatz.

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen dienen nur als Referenz, verfügbare Spezifikationen werden auf Anfrage vorgelegt.



Getac Technology GmbH

Arcadiastraße 10, 40472 Düsseldorf, Germany
Tel: +49 211 984 8190
sales-getac-DACH@getac.com |
www.getac.com/de/
Copyright © 2026 Getac Technology Corporation
and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
Die hier zur Verfügung gestellten Informationen
dienen nur als Referenz, verfügbare
Spezifikationen werden auf Anfrage vorgelegt.