


K120 FULLY RUGGED TABLET



- 13. Generation des Intel® Core™ i7 / i5 vPro™ Prozessors
- 12,5" FHD Lumibond 2.0 Display mit Getac sonnenlichttauglicher Technologie (1.200 nits) und kapazitivem Touchscreen
- Verbesserte Unternehmenssicherheit mit optionalem Intel® vPro®, TPM 2.0, Windows Hello 5MP-Kamera zur Gesichtsaufführung und Optionen für die Multi-Faktor-Authentifizierung
- Multimodus-Nutzung durch umfangreiche Zubehöerauswahl vereinfacht
- Austauschbarer Akku mit LifeSupport-Technologie
- Thunderbolt™ 4 bringt blitzschnelle Geschwindigkeit und Leistung



K120 3D demo

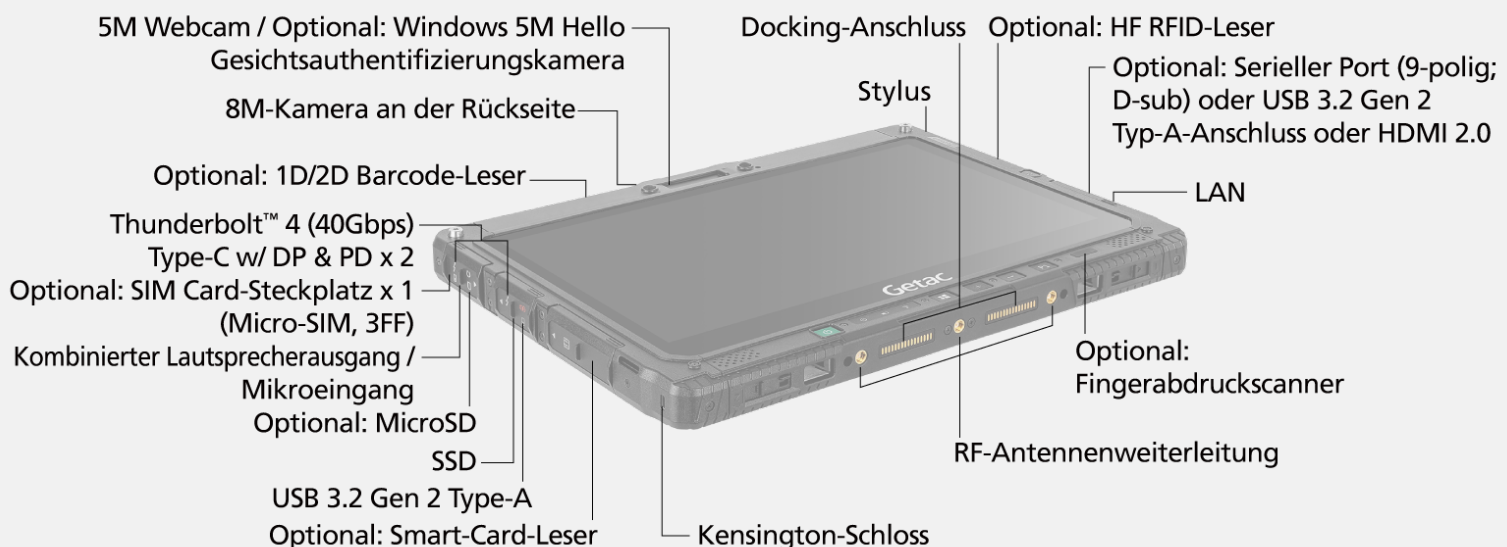

Spezifikationen

Generation
G3

Betriebssystem
Windows 11 Pro

Mobile Computing Platform
Intel® Core™ i5-1335U Prozessor
Max. 4.6GHz mit Intel® Turbo Boost Technik
- 12MB Intel® Smart Cache

Plattform-Optionen:
Intel® Core™ i5-1345U vPro®-Prozessor
Max. 4.7GHz mit Intel® Turbo Boost Technik
- 12MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7-1355U Prozessor
Max. 5.2GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik
- 12MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7-1365U vPro®-Prozessor
Max. 5.2GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik
- 12MB Intel® Smart Cache

VGA-Controller
Intel® Iris® X® Graphics ⁱ

Display
12.5" TFT LCD mit großem Betrachtungswinkel
FHD (1920 x 1080)
Schutzfolie
1.200 nits LumiBond Display mit
Getac Sonnenlicht-lesbarer Technologie
Kapazitives Multi-Touch-Display

Speicher & Arbeitsspeicher
16GB DDR5
Optional: 32GB / 64GB DDR5

256GB PCIe NVMe SSD
Optional: 512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD

Tastatur
LED-hintergrundbeleuchtete Folientastatur

Power-Taste
5 über das Tablet programmierbare Tasten

Zeigegerät
Touchscreen
- Kapazitiver Multi-Touch-Bildschirm
- Optional: Dualmodus-Touchscreen
(Multitouch und Digtizer)

Audio
integrierte Stereo Lautsprecher
Integriertes Dual-Array-Mikrofon

Erweiterungssteckplatz
Optional: 1D/2D Imager Barcode-Leser
Optional: Serieller Anschluss (9-polig; D-Sub),
oder USB 3.2 Gen 2 Typ-A, oder HDMI 2.0

E/A-Schnittstelle
Tablette
5MP-Webcam x 1 ⁱⁱ
8MP Autofokus Rückkamera x 1
Audio Eingang/Ausgang Combo x 1
Optional: DC in Buchse x 1 ^{xvi/sup}
Optional: MicroSD
USB 3.2 Gen 2 Typ-A x 1
Thunderbolt™ 4 Typ-C x 2
LAN (RJ-45) x 1
Docking-Anschluss x 2
Optional: SIM-Kartensteckplatz x 1 (Micro-SIM, 3FF) ^{xix}
Optional: Windows Hello Gesichtsschäufertifizierung
5MP Kamera (nach vorne gerichtet) x 1 ⁱⁱ
RF-Antennendurchlass für GPS, WWAN und WLAN

Optionales Tastatur-Dock:
USB-C Ladeanschluss x 1
DC in Buchse x 1
USB 3.2 Gen 1 Typ-A x 3
LAN (RJ45) x 1
HDMI 2.0 x 1
Display-Anschluss 1.2 x 1
Serieller Anschluss (9-polig; D-Sub) x 1
RF-Antennendurchlass für GPS, WWAN und WLAN

Kommunikationsschnittstelle
10/100/1000 Base-T Ethernet
Intel® WiFi 6E AX211, 802.11ax
Bluetooth (v5.3) ^{iv}
Optional: Dediziertes GPS mit L1/L5
Optional: Mobiles 4G LTE-Breitband mit integriertem GPS ^{iii, v, xix}
Optional: 5G Sub-6 mit integriertem L1/L5 GPS ^{iii, v, xix}
Optional: Dual-SIM (Micro-SIM 3FF und e-SIM) ^{iii, xix}

Sicherheitsfunktion
TPM 2.0
Kensington Schloss
Getac Secure Erase
Optional: Intel® vPro® Technologie
Optional: Chipkartenleser, oder HF-RFID-Leser
oder Fingerabdruckleser ^{vi, vii}
Optional: Windows Hello Gesichtsschäufertifizierung
5MP Kamera (nach vorne gerichtet) ⁱ
Optional: Absolute Persistence®

Stromversorgung
Netzadapter (65W, 100-240VAC) ^{xvi}
USB-C-Netzteil (65W, 100-240VAC, 50/60Hz) ^{xvi}
Li-Ionen-Akku (11,1 V, typisch 2100 mAh;
min. 2040 mAh) x 2
LifeSupport Technologie für austauschbare Akkus
Optional: Li-Ionen-Akku mit hoher Kapazität
(14,4 V, typisch 3450 mAh; min. 3300 mAh) x 2

Abmessungen (B x T x H) und Gewicht
Tablette
329,5 x 238 x 24mm (12,97" x 9,37" x 0,94")
1,7kg (3.75lbs) ^{viii}

Tablet + Optionales Tastatur-Dock:
340,5 x 327,5 x 47mm (13,40" x 12,89" x 1,85")
3.13kg (6.9lbs) ^{viii}

Robuste Features
MIL-STD-810H zertifiziert
IP66 zertifiziert
MIL-STD-461G zertifiziert ^{xvii, xviii}
Vibrationsfest und 1,8 m (6ft) fallfest ^{ix}
Optional: ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213
(Klasse I, Division 2, Gruppen A, B, C, D) ^x

Umgebungsbedingungen
Temperatur ^{xi} :
- Betrieb: -29°C bis 63°C / -20°F bis 145°F
- Lagerung: -51°C bis 71°C / -60°F bis 160°F
Luftfeuchtigkeit:
- 95% RH, nicht kondensierend

Vorinstallierte Software
Getac Dienstprogramm
Getac Kamera
Getac Geolocation
Getac Barcode Manager ^{xii}
Getac Driving Safety Utility (Testversion)
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility (Testversion)
Optional: Absolute Secure Endpoint
Optional: Absolute Secure Access

Optional Software
Getac Fahrsicherheitsdienstprogramm
Getac KeyWedge Barcode-Leser Dienstprogramm
Getac Überwachung
Getac VGPS Dienstprogramm ^{xiii}

Zubehör
Akku (11,1 V, typisch 2100 mAh; min. 2040 mAh)
USB-C-Netzteil (65W, 100-240VAC, 50/60Hz)
Kapazitiver Eingabestift mit Leine

Optional:
Tragetasche
Akku (11,1 V, typisch 2100 mAh; min. 2040 mAh)
Li-Ionen-Akku mit hoher Kapazität
(14,4 V, typisch 3450 mAh; min. 3300 mAh)
Mehrfach-Ladegerät (zwei Fächer)
Mehrfach-Ladegerät (acht Fächer)
USB-C-Netzteil (65W, 100-240VAC, 50/60Hz)
Digitalisierstift mit Kordel
Kapazitiver Eingabestift mit Kordel
Schutzfolie
Stabiler Griff
Drehbare Trageriemen mit Ständer
Schultergurt (2-Punkt)
Schulterharnisch (4-Punkt; Freisprecheinrichtung)
Abnehmbare Tastatur
Fahrzeughalterung ^{xiv, xv}
Tastatur-Dock
Fahrzeug-Dock ^{xiv, xv}
Office-Dock
Ersatz-SSD-Kit
Robuste Getac-Tastatur
Getac DS100 USB-C Docking Station mit AC Adapter

K120 FULLY RUGGED TABLET

Bumper-to-Bumper warranty
Durch einen Unfall kann Ihr Gerät ausfallen, wenn Sie es am wenigsten erwarten, vor allen in rauen Umgebungen, die kostspielige Geräteausfälle verursachen können. Daher hat Getac Unfallschäden als Standardleistung im Rahmen der Bumper-to-Bumper-Garantie aufgenommen, um die IT-Kosten in Ihrem Unternehmen so gering wie möglich zu halten. Bumper-to-Bumper bedeutet für Sie größtmögliche Sorgenfreiheit. Sie können sich auf uns verlassen und erhalten Ihr Gerät innerhalb weniger Tage betriebsbereit zurück.

- Standard**
3 Jahre Bumper-to-Bumper
- I. Geräte mit Dual-Channel-Speicher sind mit Intel® Iris® X®-Grafik ausgestattet.
 - II. Die 5MP-Webcam und die optionale 5M-Kamera für die Windows Hello-Gesichtsschäufertifizierung (nach vorne gerichtet) schließen sich gegenseitig aus.
 - III. Ein physischer SIM-Kartensteckplatz und eine eSIM. Der Netzservice kann je nach lokalem Telekommunikationsanbieter variieren.
 - IV. Die Bluetooth-Leistung und die Verbindungsreichweite können durch Interferenzen mit der Umgebung und der Leistung von Client-Geräten beeinträchtigt werden. Benutzer können die Auswirkungen von Interferenzen reduzieren, indem sie die Anzahl der aktiven drahtlosen Bluetooth-Geräte in der Umgebung minimieren.
 - V. 4G LTE nur in den USA, Großbritannien, der EU, Australien und Neuseeland verfügbar. 5G Sub-6 nur in den USA, Großbritannien und der EU verfügbar.
 - VI. 13,56 MHz HF-RFID/NFC-Lesegerät (ISO 15693, 14443 A/B, Mifare und FeliCa™-konform).
 - VII. Chipkartenleser, HF-RFID-Leser und Fingerabdruckscanner schließen sich gegenseitig aus.
 - VIII. Gewicht und Abmessungen variieren je nach Konfiguration und optionalem Zubehör; optionale Hochleistungsbatterien erhöhen das Gewicht um ca. 11 mm (H), 0,20 kg.
 - IX. Die Falltestergebnisse variieren je nach Konfiguration und optionalem Zubehör.
 - X. Verfügbar mit begrenzten Konfigurationen und Umgebungsbedingungen.
 - XI. Getestet von einem unabhängigen Testlabor nach MIL-STD-810H.
 - XII. Verfügbar, wenn die Option Barcode-Leser ausgewählt ist.
 - XIII. Die Modelle benötigen entweder ein integriertes oder ein eigenständiges GPS-Modul.
 - XIV. Die Fahrzeugdocks von Gamber Johnson und Havis sind e-mark zertifiziert.
 - XV. Verfügbar für Laptop- und Tablet-Modus.
 - XVI. Die Option mit Gleichstromanschluss wird mit einem 65-W-Netzadapter anstelle eines USB-C-Netzadapters geliefert.
 - XVII. Das K120G3 ist mit einem Gleichstromadapter ausgestattet.
 - XVIII.MIL-STD-461 90W Netzwerkdapter wird separat verkauft.
 - XIX. Geräte mit 4G/5G-Option verfügen über einen integrierten SIM-Kartensteckplatz.

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen dienen nur als Referenz, verfügbare Spezifikationen werden auf Anfrage vorgelegt.

	Fahrzeug-Dock für Tablet-Modus	Fahrzeug-Dock für Laptop-Modus	Office-Dock für Tablet-Modus	Office-Dock für Laptop-Modus
Serieller Anschluss	1	1	1	1
VGA extern	1	1	1	1
Mikrofon	-	-	1	1
Audio-Ausgang	-	-	1	1
DC-in-Buchse	1	1	1	1
USB	USB 2.0 x 3 USB 3.2 Gen 1 x 3	USB 2.0 x 3 USB 3.2 Gen 1 x 3	USB 2.0 x 2 USB 3.2 Gen 1 x 3	USB 2.0 x 2 USB 3.2 Gen 1 x 3
LAN	2	2	2	2
HDMI 2.0	1	1	1	1
RF-Antennenanschluss	3 (WWAN, WLAN, GPS)	3 (WWAN, WLAN, GPS)	-	-
Kensington-Schloss	1	1	1	1



Getac Technology GmbH
Arcadiastraße 10, 40472 Düsseldorf, Germany
Tel: +49 211 984 8190
sales-getac-DACH@getac.com |
www.getac.com/de/
Copyright © 2026 Getac Technology Corporation
and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
Die hier zur Verfügung gestellten Informationen
dienen nur als Referenz, verfügbare
Spezifikationen werden auf Anfrage vorgelegt.