



UX10-EX FULLY RUGGED TABLET

- ATEX- und IECEx-Zertifizierung für explosionsgefährdete Bereiche der Zone 2/22
- 12. Generation Intel® Core™ i7/i5 Prozessor
- 10,1" LumiBond 2.0 Display mit sonnenlichttauglicher Technologie von Getac (1.000 Nits) und kapazitivem Touchscreen mit Digitizer
- Verbesserte Sicherheit für Unternehmen mit optionalem Intel vPro®, Windows Hello-Kamera zur Gesichtsauffertifizierung und Optionen für die mehrstufige Authentifizierung.
- Vielseitige E/A-Konnektivität einschließlich Thunderbolt™ 4.
- Unterstützt WLAN, 5G, GPS und LTE-Leistung.



5M-Webcam/ Windows Hello
Gesichtsauffertifizierungs Kamera (optional)

8 MP Rückkamera

Digitizer-Stift


Kensington-Schloss

Thunderbolt™ 4 Type-C

USB 3.2 Gen 2 Type-A

Kombinierter Lautsprecherausgang/
Mikroeingang

DC in Buchse

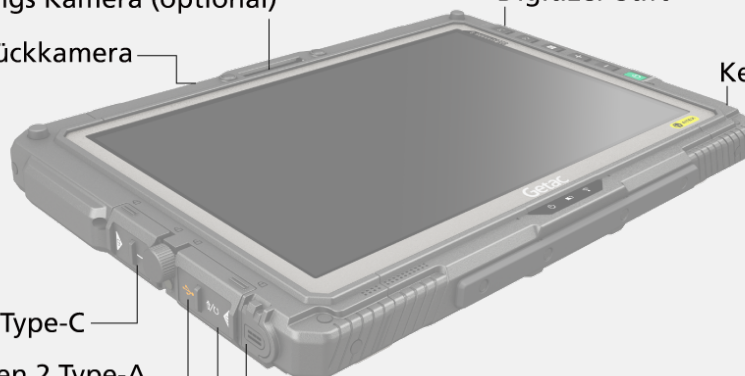

Spezifikationen

Generation

G3

Betriebssystem

Windows 11 Pro

Mobile Computing Platform

Intel® Core™ i5-1235U Prozessor
Max. 4.4 GHz mit Intel® Turbo Boost Technology
- 12 MB Intel® Smart Cache

Plattformoptionen:

Intel® Core™ i5-1245U vPro® Prozessor
Max. 4.4 GHz mit Intel® Turbo Boost Technology
- 12 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7-1255U Prozessor
Max. 4.7 GHz mit Intel® Turbo Boost Technology
- 12 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7-1265U vPro® Prozessor
Max. 4.8 GHz mit Intel® Turbo Boost Technology
- 12 MB Intel® Smart Cache

VGA-Controller

Intel® UHD Graphics

Display

10,1" Wide Viewing Angle (WVA)
TFT LCD WUXGA (1920 x 1200)
Schutzfolie
1.000 Nits LumiBond-Display mit Getac sonnenlichttauglicher Technologie

Speicher & Arbeitsspeicher

8 GB DDR4
Optional: 16 GB / 32 GB DDR4

256 GB PCIe NVMe SSD
Optional: 512 GB/ 1 TB PCIe NVMe SSD

Tastatur

Netzschalter
5 programmierbare Tablet-Tasten

Zeigegerät

Touchscreen
Dual-Modus-Touchscreen (Multitouch und Digitizer)

Erweiterungssteckplatz

Optional (Oberseite): 1D/2D Imager-Barcode-Leser
oder HF RFID-Leser

E/A-Schnittstelle

5M-Webcam x 1 ^{iv}
8M-Pixel-Autofokuskamera Rückseite x 1
Kombinierter Lautsprecherausgang/Mikroeingang x 1
DC-in-Buchse x 1
USB 3.2 Gen 2 Typ-A x 1
Thunderbolt™ 4 Type-C x 1
Optional: Windows Hello Gesichtsaufführungskamera (Frontkamera) x 1 ^{iv}

Kommunikationsschnittstelle

Intel® Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax
Bluetooth (v5.3) ⁱⁱ
Dual SIM (microSIM 3FF und e-SIM) ^{iii, iv}
Optional: 5G Sub 6 mit integriertem GPS ^{iii, iv, v, vi}
Optional: 4G LTE Mobilfunk-Breitband mit integriertem GPS ^{iv, v, vi}

Sicherheitsfunktion

TPM 2.0
Kensington-Schloss
Optional: Intel® vPro®-Technologie
Optional: HF RFID-Leser ^{i, ii}
Optional: Windows Hello Gesichtsaufführungskamera (Frontkamera) x 1 ⁱⁱⁱ

Stromversorgung

Netzteil (65 W, 100-240 VAC, 50/60 Hz)
Li-Ionen-Smart-Akku
(11,1 V, typisch 4200 mAh; min. 4080 mAh) x 1
Optional: Hochleistungsakku (10,8 V, 9240 mAh) x 1

Abmessungen (B x T x H) und Gewicht

279 x 194,5 x 23,9 mm (10,98" x 7,65" x 0,94") ^{vii}
1,38 kg (3,04 lbs) ^{vii}

Rugged-Ausführung

Zertifiziert nach MIL-STD-810H
Zertifiziert nach IP66
Schutz vor Vibrationen und Sturzresistent auf 1,8 m (6 ft.) ^{viii}
Für den Einsatz in ATEX- und IECEx-Bereichen zertifiziert

Umgebungsspezifikationen

Temperatur ^{ix} :
– Betrieb: 0°C bis 55 °C / 32 °F bis 131 °F
– Lagerung: -51 °C bis 71 °C / -60 °F bis 160 °F
Luftfeuchtigkeit:
– 95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Explosions Schutz

ATEX/IECEx Zone 2/22
Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc
Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc

Vorinstallierte Software

Getac Utility
Getac Camera
Getac Geolocation
Getac Barcode Manager
Getac Driving Safety Utility (trial version)
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility (trial version)
Optional: Absolute Persistence

Optional Software

Getac Driving Safety Utility
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility
Getac Device Monitoring System (GDMS)
Getac VGPS Utility ⁱ

Zubehör

Akku (11,1 V, typ. 4200 mAh; min. 4080 mAh)
Netzteil (65 W, 100-240 VAC)
Digitizer-Stift

Optional:

Akku (11,1 V, typisch 4200 mAh; min. 4080 mAh)
Hochleistungsakku (10,8 V, 9240 mAh)
Mehrfach-Ladegerät (zwei Fächer)
Mehrfach-Ladegerät (acht Fächer)
Netzteil(65 W, 100-240 VAC)
Netzteil (100 W, 100-240 VAC)
Digitizer-Stift
Anti-statische Schutzfolie
Schultergurt (2-Punkt)
Schultergurt (4-Punkt; Freihandbedienung)
Drehbarer Handriemen mit Standfuß

Bumper-to-Bumper-Garantie

Durch einen Unfall kann Ihr Gerät ausfallen, wenn Sie es am wenigsten erwarten, vor allen in rauen Umgebungen, die kostspielige Geräteausfälle verursachen können. Daher hat Getac Unfallschäden als Standardleistung im Rahmen der Bumper-to-Bumper-Garantie aufgenommen, um die IT-Kosten in Ihrem Unternehmen so gering wie möglich zu halten. Bumper-to-Bumper bedeutet für Sie größtmögliche Sorgenfreiheit. Sie können sich auf uns verlassen und erhalten Ihr Gerät innerhalb weniger Tage betriebsbereit zurück.

Standard

Bumper-to-Bumper 3 Jahre

UX10-EX FULLY RUGGED TABLET

- I. 5M-Webcam und optionale Windows Hello Gesichtsaufführungskamera (Frontkamera) schließen sich gegenseitig aus
- II. Bluetooth-Leistung und maximale Anschlusslänge können durch Umgebungsbedingungen und Leistung von Kunden-Geräten beeinträchtigt werden, durch Begrenzung der Anzahl aktiver Bluetooth-Funkgeräte, die im jeweiligen Bereich in Betrieb sind, können Störeinflüsse verringert werden.
- III. Ein physischer SIM-Kartensteckplatz und eine eSIM.
- IV. Der Netzdienst kann je nach örtlichem Telekommunikationsanbieter variieren.
- V. Unterstützt GPS, Glonass, Galileo, BeiDou und QZSS
- VI. Geräte mit 4G/5G-Option verfügen über einen integrierten SIM-Kartensteckplatz.
- VII. Gewicht und Abmessungen können je nach Konfiguration und Zubehöroptionen schwanken.
- VIII. Falltestergebnisse variieren je nach Konfiguration und optionalem Zubehör.
- IX. Getestet durch ein unabhängiges Testlabor nach MIL-STD-810H.
- X. Die Modelle erfordern entweder ein integriertes oder ein eigenständiges GPS Modul.

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen dienen nur als Referenz, verfügbare Spezifikationen werden auf Anfrage vorgelegt.

Getac

Getac Technology GmbH

Arcadiastraße 10, 40472 Düsseldorf, Germany
Tel: +49 211 984 8190
sales-getac-DACH@getac.com |
www.getac.com/de/

Copyright © 2026 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. Die hier zur Verfügung gestellten Informationen dienen nur als Referenz, verfügbare Spezifikationen werden auf Anfrage vorgelegt.