




Copilot+PC



- KI-fähig mit neuesten Intel® Core™ Ultra Prozessoren (Serie 2) und Intel® AI Boost Technologie
- 10,1" LumiBond Display mit sonnenlichttauglicher Technologie von Getac (1.000 Nits) und kapazitivem Touchscreen
- Verbesserte Sicherheit für Unternehmen mit Windows Hello 5MP-Gesichtsauthentifizierungskamera, Multi-Faktor-Authentifizierungsoptionen und optionalem Intel® vPro®
- Vielseitige I/O-Konnektivität mit zwei Thunderbolt™ 4-Anschlüssen und Docking-Lösungen
- Mehrere Batteriekonfigurationen und -optionen, inklusive Hochleistungsakku und Pufferakku, der im laufenden Betrieb ausgetauscht werden kann
- Wi-Fi 7 für maximale Geschwindigkeit bei der Datenübertragung

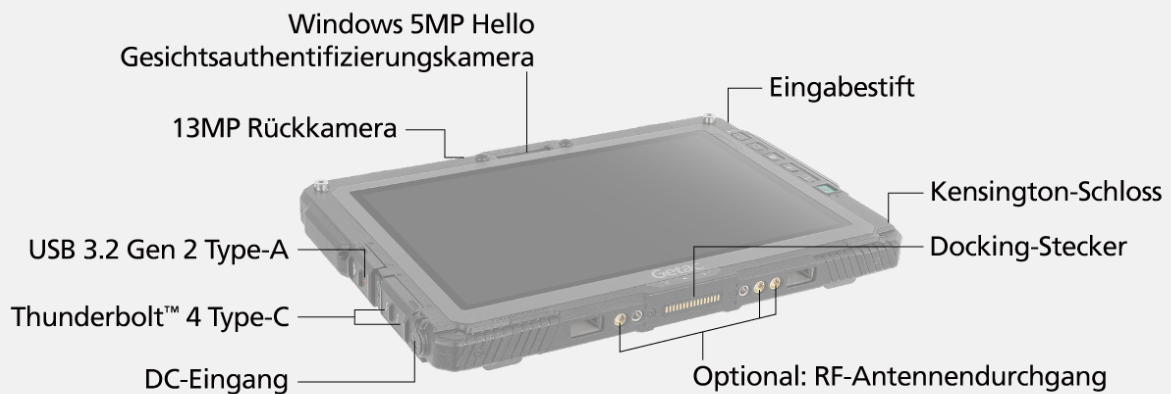

Spezifikationen

Generation
G5

Betriebssystem
Windows 11 Pro

Mobile Computing Platform
Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 226V 16GB
Max. 4.5 GHz mit Intel® Turbo Boost Technology
- 8 MB Intel® Smart Cache

Plattformoptionen:
Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 228V 32GB
Max. 4.5 GHz mit Intel® Turbo Boost Technology
- 8 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 236V 16GB, vPro® Enterprise
Max. 4.7 GHz mit Intel® Turbo Boost Technology
- 8 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 238V 32GB, vPro® Enterprise
Max. 4.7 GHz mit Intel® Turbo Boost Technology
- 8 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor 256V 16GB
Max. 4.8 GHz mit Intel® Turbo Boost Technology
- 12 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor 258V 32GB
Max. 4.8 GHz mit Intel® Turbo Boost Technology
- 12 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor 266V 16GB, vPro® Enterprise
Max. 5.0 GHz mit Intel® Turbo Boost Technology
- 12 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor 268V 32GB, vPro® Enterprise
Max. 5.0 GHz mit Intel® Turbo Boost Technology
- 12 MB Intel® Smart Cache

VGA-Controller
Intel® Arc™ 130V GPU (für Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor)
Intel® Arc™ 140V GPU (für Intel® Core™ Ultra 7 processor)

NPU
Intel® AI Boost (Bis zu 48 TOPS)

Display
10.1" Wide Viewing Angle (WVA)
TFT LCD WUXGA (1920 x 1200)
Schutzfolie
1.000 Nits LumiBond-Display mit
Getac sonnenlichttauglicher Technologie
Kapazitiver Multi-Touchscreen

Speicher & Arbeitsspeicher
16 GB LPDDR5X (integrierter Speicher)
Optional: 32 GB LPDDR5X (integrierter Speicher)

256GB PCIe NVMe SSD
Optional: 512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD

Tastatur
Netzschalter
5 programmierbare Tablet-Tasten

Zeigegerät
Touchscreen
- Kapazitiver Multi-Touchscreen
- Optionaler: Dual-Modus-Touchscreen
(Multitouch und Digitizer)

Audio
Integrierte Lautsprecher
Integriertes Dual-Array-Mikrofon

Erweiterungssteckplatz
Optional (Oberseite): 1D/2D Imager-Barcode-Leser,
serieller Anschluss, USB 2.0 Gen 1 Typ-A-Anschluss,
LAN-Anschluss (RJ-45), microSD oder HF RFID-Leser¹,
oder HDMI 2.0, oder Wärmebildkamera²
Optional (rechte Seite): Fingerabdruckscanner, oder
LAN-Anschluss (RJ-45)^{3a}
Optional (Rückseite): Smart-Card-Leser oder
Brückenakku oder Brückenakku + Smart-Card-Leser⁴

E/A-Schnittstelle
Tablet
Windows SMP Hello
Gesichtsauthentifizierungskamera (Frontkamera) x 1
13MP Rückkamera x 1
DC-Eingang x 1
USB 3.2 Gen 2 Typ-A x 1
Thunderbolt™ 4 Type-C x 2
Docking-Stecker x 1
Optional: SIM Card-Steckplatz (Micro-SIM, 3FF)⁵
Optional: RF-Antennendurchgang für GPS,
WWAN und WLAN

Optionales Tastatur-Dock:
USB 2.0 x 1
HDMI 2.0 x 1
LAN (RJ45) x 1
Serieller Port (9-polig; D-sub) x 1
DC-in-Buchse x 1

Kommunikationsschnittstelle
Optional: 10/100/1000 base-T Ethernet
Intel® Wi-Fi 7 BE201, 802.11be
Bluetooth (v5.4)^{6a}
Optional: Dediziertes GPS mit L1/L5^{6b}
Optional: 4G LTE Mobilfunk-Breitband
mit integriertem GPS^{6c,6d}
Optional: 5G Sub-6 mit integriertem L1 GPS^{6e,6f}
Dual SIM (Micro-SIM 3FF und e-SIM)^{6g,6h}

Sicherheitsfunktion
TPM 2.0
Kensington-Schloss
Getac Secure Erase
Optional: Intel® vPro®-Technologie
Optional: Fingerabdruckscanner^{7a}
Optional: HF RFID-Leser¹
Optional: Smart-Card-Leser⁴
Windows SMP Hello
Gesichtsauthentifizierungskamera (Frontkamera)
Optional: Absolute Persistence⁸

Stromversorgung
AC-Adapter (65 W, 100-240 VAC, 50/60 Hz)
Li-Ionen-Akku (11,61 V, typisch 4070 mAh;
min. 3800 mAh) x 1
Optional: Hochleistungsakku (10,8 V, 9240 mAh) x 1
Optional: Brückenakku⁹

Abmessungen (B x T x H) und Gewicht
Tablet:
279 x 194,5 x 23,5mm (10.98" x 7.65" x 0.92")^{1a}
1,15 kg (2,53 lbs)^{1a}

Tablet + optionales Tastatur-Dock:
289 x 265 x 48,7mm (11,77" x 10,43" x 1,92")^{1a}
2,25 kg (5 lbs)^{1a}

Rugged-Ausführung
Zertifiziert nach MIL-STD-810H
Zertifiziert nach IP66
Zertifiziert nach MIL-STD-461G¹⁰
Schutz vor Vibrationen und Sturzresistent
auf 1,8 m (6 ft.)¹¹
Optional: ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213
(Klasse I, Division 2, Gruppe A, B, C, D)¹²

Umgebungsspezifikationen
Temperatur^{13a}
- Betrieb: -29 °C bis 63 °C / -20 °F bis 145 °F
- Lagerung: -51 °C bis 71 °C / -60 °F bis 160 °F
Luftfeuchtigkeit:
- 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Vorinstallierte Software
Getac Utility
Getac Camera
Getac Geolocation
Getac Barcode Manager¹⁴
Getac Driving Safety Utility (trial version)
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility (trial version)
G-Thermo^{15a}
Optional: Absolute Secure Endpoint
Optional: Absolute Secure Access

Optional Software
Getac Driving Safety Utility
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility
Getac Monitoring
Getac VGPS Utility¹⁶

Zubehör
Akku (11,61 V, typ. 4070 mAh; min. 3800 mAh)
AC Adapter (65 W, 100-240 VAC, 50/60 Hz)
Kapazitiver Eingabestift mit Halteband

Optional:
Tragetasche
Folientasche
Akku (11,61 V, typ. 4070 mAh; min. 3800 mAh)
Hochleistungsakku (10,8 V, 9240 mAh)
Mehrfach-Ladegerät (zwei Fächer)
Mehrfach-Ladegerät (acht Fächer)
AC Adapter (65 W, 100-240 VAC)
DC-DC Fahrzeug Adapter (120 W, 11-32 VDC)
Digitizer-Stift mit Halteband
Kapazitiver Eingabestift mit Halteband
Schutzfolie
Stabiler Griff
Drehbare Handschlaufe mit Ständer
Schultergurt (2-Punkt)
Schultergurt (4-Punkt; Freihandbedienung)
Abnehmbare Tastatur
Fahrzeug-Halteschale^{17a}
Tastatur-Dock
Fahrzeug-Dock^{18a}
Office dock
65W USB Typ-C-Adapter
100W USB Typ-C-Adapter

UX10 FULLY RUGGED TABLET

Bumper-to-Bumper-Garantie
Durch einen Unfall kann Ihr Gerät ausfallen,wenn Sie es am wenigsten erwarten, vor allen inrauen Umgebungen, die kostspielige Geräteausfälle verursachen können. Daher hat Getac Unfallschäden als Standardleistung im Rahmen der Bumper-to-Bumper-Garantie aufgenommen, um die IT-Kosten in Ihrem Unternehmen so gering wie möglich zu halten. Bumper-to-Bumper bedeutet für Sie größtmögliche Sorgenfreiheit. Sie können sich auf uns verlassen und erhalten Ihr Gerät innerhalb weniger Tage betriebsbereit zurück.

Standard
Bumper-to-Bumper 3 Jahre

- I.

Kontaktloser HF RFID-Leser 13,56 MHz (ISO 15693, 14443 A/B, erfüllt Mifare und FeliCa™).
- II.

Die Optionen 1D/2D-Imager-Barcode-Leser, HF RFID-Leser, serieller Anschluss, LAN-Anschluss (RJ45), microSD, USB 2.0 Gen 1 Typ-A, HDMI 2.0, Wärmebildkamera schließen sich gegenseitig aus.
- III.

Die Optionen Fingerabdruckscanner und LAN-Anschluss schließen sich gegenseitig aus.
- IV.

Die Optionen Smart-Card-Leser, Brückenakku und Brückenakku + Smart-Card-Leser schließen sich gegenseitig aus.
- V.

Geräte mit 4G/5G-Option verfügen über einen integrierten SIM.
- VI.

Bluetooth-Leistung und maximale Anschlusslänge können durch Umgebungsbedingungen und Leistung von Kunden-Geräten beeinträchtigt werden, durch Begrenzung der Anzahl aktiver Bluetooth-Funkgeräte, die im jeweiligen Bereich in Betrieb sind, können Störeinflüsse verringert werden.
- VII.

Unterstützt GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou und QZSS. Nur in den USA, Großbritannien, der EU, Australien und Neuseeland erhältlich.
- VIII.

Ein physischer SIM-Kartensteckplatz und eine eSIM. Der Netzdienst kann je nach örtlichem Telekommunikationsanbieter variieren.
- IX.

Gewicht und Abmessungen können je nach Konfiguration und Zubehöroptionen schwanken.
- X.

90-W-AC-Adapter für MIL-STD-461G separat erhältlich.
- XI.

Falltestergebnisse variieren je nach Konfiguration und optionalem Zubehör.
- XII.

Verfügbar mit begrenzten Konfigurationen und Umgebungsbedingungen.
- XIII.

Getestet durch ein unabhängiges Testlabor nach MIL-STD-810H.
- XIV.

Verfügbar, wenn die Option Barcode-Leser ausgewählt ist.
- XV.

Die Modelle erfordern entweder ein integriertes oder ein eigenständiges GPS Modul.
- XVI.

Die Fahrzeugverladestellen von Gamber Johnson und Havis sind e-mark-zertifiziert.
- XVII.

Verfügbar, wenn die Option für Wärmebildkamera ausgewählt ist.

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen dienen nur als Referenz, verfügbare Spezifikationen werden auf Anfrage vorgelegt.



Getac Technology GmbH

Kanzlerstrasse 4, 40472 Düsseldorf, Germany
Tel: +49 211 984 8190
sales-getac-DACH@getac.com |
www.getac.com/de/

Copyright © 2026 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
Die hier zur Verfügung gestellten Informationen dienen nur als Referenz, verfügbare Spezifikationen werden auf Anfrage vorgelegt.

	Fahrzeug-Dock	Office-Dock
Serieller Anschluss	1	1
VGA extern	-	1
Mikrofon	-	1
Audio-Ausgang	-	1
DC-in-Buchse	1	1
USB	USB 2.0 x 2 USB 3.0 x 2	USB 2.0 x 2 USB 3.0 x 2
LAN	1	1
HDMI 1.4	-	1
RF-Antennenanschluss	3 (WWAN, WLAN, GPS)	-
Kensington-Schloss	-	1