


ZX80 FULLY RUGGED TABLET



- Qualcomm® QCS6490, Octa-Core-Prozessor
- 8" Getac LumiBond sonnenlichttauglichem Display (1.000 Nits) und kapazitivem Touchscreen, der auch mit Handschuhen bedient werden kann
- Im laufenden Betrieb austauschbare Akkus für ununterbrochenen Einsatz
- Sturzbeständig für eine Höhe von 1,80 m (6 ft.), zertifiziert nach MIL-STD-810H und IP66
- Mehrere Konfigurationen mit unternehmensweiten Verwaltungstools in einem leichten Formfaktor
- Verifiziert als Android Enterprise empfohlenⁱ



ZX80 3D demo

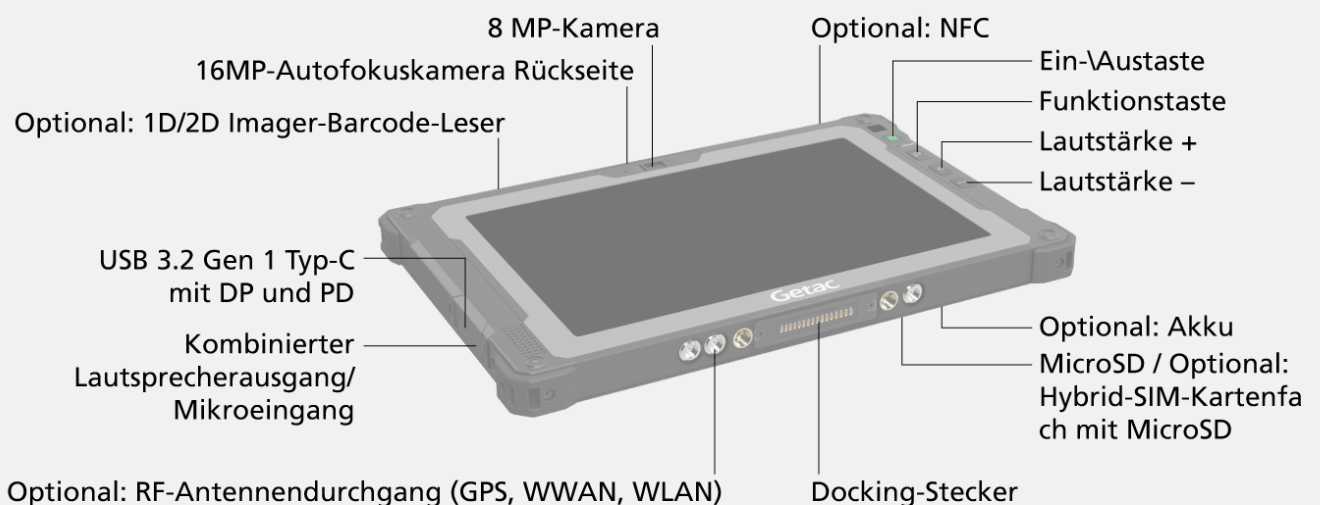

Spezifikationen

Generation

G1

Betriebssystem

Android™ 15.0 ⁱ

Mobile Computing Platform

Qualcomm® QCS6490, Octa-Core 1,9GHz
Max. 2.7GHz

VGA-Controller

Qualcomm® Adreno™ 643 GPU

NPU

Qualcomm® Hexagon™ Prozessor,
bis zu 13 TOPS mit 6. Qualcomm KI-Engine

Display

8" TFT-LCD mit großem Betrachtungswinkel
WUXGA (1920 x 1200)
Schutzfolie
1.000-Nits-Display mit Getac Sonnenlicht-lesbarer
Technologie
Kapazitives Multi-Touch-Display

Speicher & Arbeitsspeicher

12GB LPDDR5, 256GB UFS

Tastatur

Power-Taste
3 über das Tablet programmierbare Tasten

Zeigegerät

Touchscreen
- Kapazitiver Multi-Touch-Bildschirm
- Optional: Dualmodus-Touchscreen
(Multitouch und Digitizer)

Audio

integrierte Lautsprecher
Integriertes Dual-Array-Mikrofon

Erweiterungssteckplatz

Optional: 1D/2D Imager Barcode-Leser
Optional: NFC ⁱⁱ

E/A-Schnittstelle

8MP-Webcam x 1
16MP Autofokus Rückkamera x 1
Audio Eingang/Ausgang Combo x 1
USB 3.2 Gen 1 Typ-C (mit Display-Port und Stromzufuhr) x 1
MicroSD x 1 oder Optional: Hybrid-SIM-Kartenfach
(Nano-SIM, 4FF) mit MicroSD x 1 ⁱⁱⁱ
Docking-Anschluss x 1
Optional: SIM-Kartensteckplatz x 1 (Nano-SIM, 4FF) ^{xi}
Optional: RF-Antennendurchlass für GPS,
WWAN und WLAN

Kommunikationsschnittstelle

Wi-Fi 6E 802.11ax
Bluetooth (v5.2) ^{iv}
Optional: Dediziertes L1/L5 GPS ^v
Optional: Mobiles 4G LTE-Breitband ⁱⁱⁱ
Optional: 5G Sub-6 ⁱⁱⁱ
Optional: Dual-SIM (Nano-SIM 4FF und e-SIM) ^{iii, xi}

Sicherheitsfunktion

Optional: NFC ⁱⁱ

Stromversorgung

Interner Akku (3,86V, typisch 4060mAh; min. 3950mAh)
LifeSupport Technologie für austauschbare Akkus

Auswechselbare Akkuoptionen:

Abdeckung des Akkuschachts (Standard)
Akku (3,84 V, typisch 4990 mAh; min. 4870 mAh)
Li-Ionen-Akku mit hoher Kapazität:
(3,84 V, typisch 9980 mAh; min. 9470 mAh)

Abmessungen (B x T x H) und Gewicht

234 x 149,8 x 17,6 mm (9,21" x 5,89" x 0,69")
590g (1.3lbs) ^{vi}

Zertifizierungen Robustheit

MIL-STD-810H zertifiziert
IP67 zertifiziert
Vibrationsfest und 1,8 m (6ft) fallfest ^{vii}
Optional: ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213
(Klasse I, Division 2, Gruppen A, B, C, D) ^{viii}

Umgebungsbedingungen

Temperatur ^{ix}:
- Betrieb: -29°C bis 63°C / -20°F bis 145°F
- Lagerung: -51°C bis 71°C / -60°F bis 160°F
Luftfeuchtigkeit:
- 95% RH, nicht kondensierend

Vorinstallierte Software

Getac Kamera
Getac Eingabe Methode
Getac Driving Safety Utility (Testversion)
Getac-Einstellungen und Google-Anwendungen (Suche,
Chrome, Gmail, Maps, YouTube, Play, Drive,
YouTube music, Duo und Fotos)
Getac Log Tool
Getac Diagnostik
Getac Monitoring (Testversion) Agent/SDK
Getac Management (Testversion) Agent/SDK

Optionale Software

Getac Fahrsicherheitsdienstprogramm
Getac Überwachung
Getac Management
Getac OEMConfig

Zubehör

Optional:
Tragetasche
Akku (3,84 V, typisch 4990 mAh; min. 4870 mAh)
Li-Ionen-Akku mit hoher Kapazität
(3,84 V, typisch 9980 mAh; min. 9470 mAh)
Mehrfach-Ladegerät (zwei Fächer)
Mehrfach-Ladegerät (acht Fächer)
DC-DC Fahrzeugadapter (65W, 11-32VDC)
Digitalisierstift mit Kordel
Kapazitiver Eingabestift mit Kordel
Schutzfolie
Trageriemen mit Stifthalter
Schultergurt (2-Punkt)
Drehbare Handschlaufe mit Ständer
Fahrzeughalterung ^x
Fahrzeug-Dock ^x
Office-Dock
65W USB-C AC Adapter

Bumper-to-Bumper Garantie

Durch einen Unfall kann Ihr Gerät ausfallen, wenn Sie es am
wenigsten erwarten, vor allem in rauen Umgebungen,
die kostspielige Geräteausfälle verursachen können.
Daher hat Getac Unfallschäden als Standardleistung im Rahmen
der Bumper-to-Bumper-Garantie aufgenommen,
um die IT-Kosten in Ihrem Unternehmen so gering
wie möglich zu halten.
Bumper-to-Bumper bedeutet für Sie größtmögliche
Sorgenfreiheit.
Sie können sich auf uns verlassen und erhalten Ihr
Gerät innerhalb weniger Tage betriebsbereit zurück.

Standard

3 Jahre Bumper-to-Bumper

ZX80 FULLY
RUGGED TABLET

- I. Die für Unternehmen empfohlenen robusten Android-Geräte bieten eine konsistente Reihe von Funktionen, die von Google überprüft wurden, mit einer verbesserten Gerätebasis, erhöhten Sicherheitsstandards und auf Unternehmen ausgerichteten Funktionen und Verhaltensweisen, um die Anforderungen der Benutzer zu erfüllen. Google und Android sind Marken von Google LLC.
- II. 13,56 MHz kontaktloses NFC (ISO 15693, 14443 A/B, Mifare- und FeliCa™-konform).
- III. Ein physischer SIM-Kartensteckplatz und eine eSIM. Der Netzservice kann je nach lokalem Telekommunikationsanbieter variieren.
- IV. Die Bluetooth-Leistung und die Verbindungsreichweite können durch Interferenzen mit der Umgebung und der Leistung von Client-Geräten beeinträchtigt werden. Benutzer können die Auswirkungen von Interferenzen reduzieren, indem sie die Anzahl der aktiven drahtlosen Bluetooth-Geräte in der Umgebung minimieren.
- V. Unterstützt GPS, GLONASS, Galileo und BeiDou.
- VI. Gewicht und Abmessungen variieren je nach Konfigurationen und optionalem Zubehör.
- VII. Die Falltestergebnisse variieren je nach Konfiguration und optionalem Zubehör.
- VIII. Verfügbar mit begrenzten Konfigurationen und Umgebungsbedingungen.
- IX. Getestet von einem unabhängigen Testlabor nach MIL-STD-810H.
- X. Gamber-Johnson Fahrzeug-Dock und -Wiege sind mit dem E-Mark zertifiziert.
- XI. Geräte mit 4G/5G-Option verfügen über integrierte SIM-Kartensteckplätze.

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen dienen nur als Referenz, verfügbare Spezifikationen werden auf Anfrage vorgelegt.

	Fahrzeug-Dock (Gamber-Johnson)	Fahrzeug-Dock (RAM Mounts)
Serieller Anschluss	1	-
Audio-Ausgang	-	-
DC-in-Buchse	-	-
USB	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2
LAN	1	-
HDMI	-	-
RF-Antennenanschluss	3 (WWAN, WLAN, GPS)	-
Kensington-Schloss	-	-



Getac Technology GmbH

Arcadiastraße 10, 40472 Düsseldorf, Germany
Tel: +49 211 984 8190
sales-getac-DACH@getac.com |
www.getac.com/de/

Copyright © 2026 Getac Technology Corporation
and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
Die hier zur Verfügung gestellten Informationen
dienen nur als Referenz, verfügbare
Spezifikationen werden auf Anfrage vorgelegt.